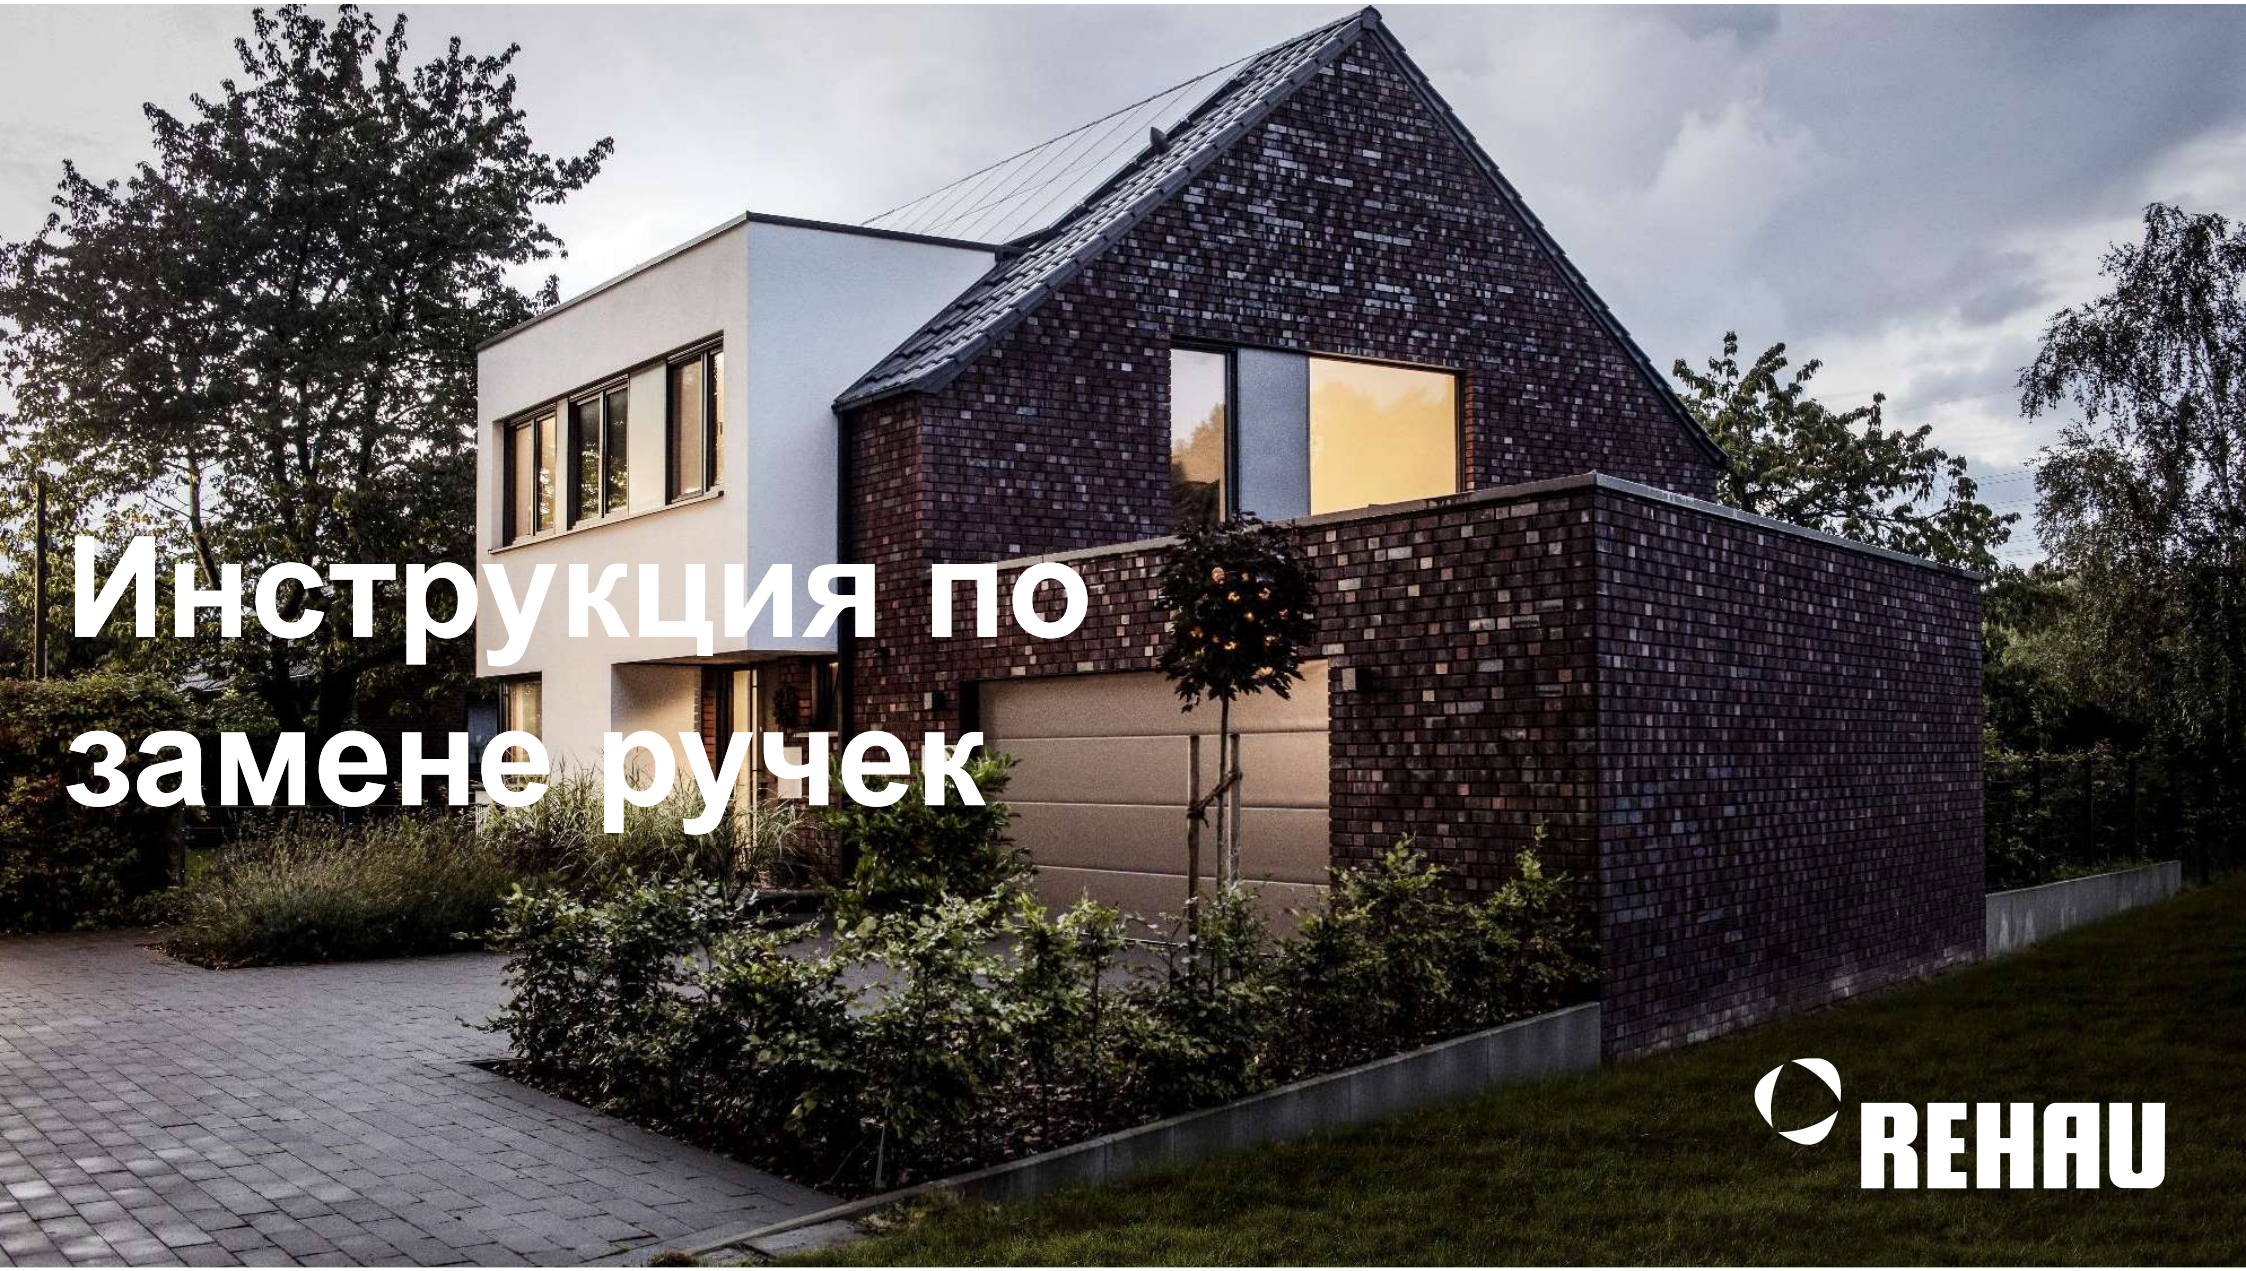

Инструкция по замене ручек
REHAU

Демонтаж старой ручки



Установите старую оконную ручку в горизонтальное положение.



Затем откройте и поверните крышку. После этого ослабьте винты.



Теперь старая ручка должна быть легко удалена из окна. Если вытащить ручку сразу не получается, попробуйте немного расшатать или добавить небольшое количество масла.



Очистите участок от грязи на котором находилась ручка.

Монтаж новой ручки



Установите новую ручку в горизонтальное положение и вставьте в предназначенное для этого отверстие. Затем, откройте и поверните крышку.



Установите винты и закрутите их.



Закройте крышку ручки.



Проверьте, можно ли легко открывать и закрывать окно.

Уход за окнами после установки ручек

Рекомендуется использовать комплект из трех средств для быстрого и легкого ухода за ПВХ-профилями, уплотнителями и фурнитурой после замены ручек.

Продлить срок службы уплотнения поможет специальное средство от REHAU, благодаря которому силиконовый уплотнитель приобретет эластичность и дополнительную защиту от микротрещин..

Смазка для фурнитуры сделает открытие и закрытие окон легким и бесшумным, а так же надолго сохранит все подвижные части профиля. Рекомендуется проводить процедуру не реже чем раз в год

Средство для очистки ПВХ-профиля растворяет загрязнения всего за 15-20 секунд, после чего легко удаляется с помощью специальной многоразовой салфетки «Микроспан». Комплекс не требует использования защитных средств во время применения и абсолютно безвреден.

